



**STŘECHA  
SILNÁ JAKO BÝK**



Produkt: fasádní šindel  
Barva: P.10 světle šedá  
Místo: Ebenbichl (Rakousko)  
Architektonický ateliér: a4L-Architects  
Realizace: Spenglerer Müller GesmbH



[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)




## FASÁDNÍ ŠINDEL

### Vhodný pro libovolný projekt

Ve fasádním šindelí PREFA se spojil mnohokrát osvědčený kosodélníkový tvar s inovativním hliníkovým materiálem. To z něj dělá ideální obkladový materiál jak pro tradiční klasickou fasádu, tak pro její moderní ztvárnění.

### SYSTÉM DRÁŽKA V DRÁŽCE A SKRYTÉ KOTVENÍ

Velmi lehké šindele malého formátu mají své přednosti jak na malých plochách, tak i u velkých projektů, jak při jednoduchém pokrývání nových střech, tak i při náročných sanačních projektech. Díky systému drážka do drážky a skrytému kotvení je šindel mimořádně odolný vůči víchřicím a jiným povětrnostním vlivům. Potřebnou bezpečnost zajišťují drážky na podélné a příčné straně. Výsledkem je spolehlivá fasáda vzdorující nepřízní počasí.

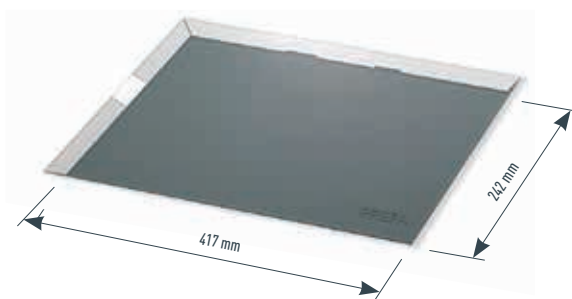

### MATNÝ, ELEGANTNÍ DESIGN V MNOHA BARVÁCH

Fasádní šindel PREFA s povrchem stucco je k dostání v deseti standardních barvách. Na přání lze dodat také v hladkém provedení. Všechny designy se dodávají s vyraženým nápisem „PREFA“ nebo na přání bez něj. S maloformátovými prvky bude tradiční šupinová fasáda vypadat úplně jinak. Produkty nenáročné na údržbu propůjčí fasádě matnou strukturu a elegantní vzhled, který Vám bude dělat dlouho radost.



### TECHNICKÉ ÚDAJE – FASÁDNÍ ŠINDEL

- **Materiál**  
barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating
- **Rozměry**  
420 × 240 mm v položené ploše (10 ks/m<sup>2</sup>)
- **Hmotnost**  
cca 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- **Spodní konstrukce\***  
na plné bednění (min. 24 mm)
- **Kotvení**  
nepřímé, 1 PREFA patentovaná příponka a vroubkovaný hřebík na každý fasádní šindel (tzn. 10 PREFA příponek a 10 vroubkovaných hřebíků na m<sup>2</sup>)

\* Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.

\* U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na [www.prefa.com/zaruka](http://www.prefa.com/zaruka).  
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS